

Дата	
Исх. №	
Заказчик	
E-mail	
Телефон	
Контактное лицо	



ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ и СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Согласовано:

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

лист

1

Расчёт мощности произведен на основании технических характеристик, предоставленных _____:

Расположение объекта	
Назначение объекта	
Площадь, м ²	
Высота потолков, м	
Объем, м ³	
Материал стен	
Необходимая температура, С	
Дополнительные условия	

Формула расчета мощности с учетом тепловых характеристик зданий:

$$\text{Мощность котла} = \text{ПП} \times \text{ВП} \times \text{УХ} \times \frac{(\text{УТ} + \text{РТ})}{0.86} \times \text{КТ}$$

ПП - площадь помещения

ВП - высота потолков помещения

УХ - удельная тепловая характеристика здания

УТ - усредненная температура внутри здания

РТ - наружная расчетная температура (СНиП 23.01.99)

КТ- коэффициент качества топлива (1,1 - 1,3)

Рекомендуемая мощность и марка котла:

Воздухогрейный котёл «Буржуй-К» Тв-100 мощностью 100 кВт

Для детального теплового расчета необходимо обращаться в специализированную организацию

						ТМ			
изм.	уч	лист	док	подпись	дата				
Разработал						Техническая документация	стадия	лист	листов
Проверил								2	8
ГИП						Пояснительная записка			
Н.контр									

Согласовано:

Пояснительная записка:

Твердотопливный отопительный воздухогрейный котёл «Буржуй-К» Тв-100 тепловой производительностью 100 кВт предназначен для быстрого прогрева любых помещений. Воздухогрейные котлы устанавливаются в гаражах, на складах, в цехах, в быстровозводимых зданиях, в теплицах, а также во временных строениях. Воздухогрейные котлы не требуют подключения к водяной системе отопления..

Котлы «Буржуй-К» относятся к котлам газогенераторного (пиролизного) типа – топливо в первой (нижней) камере сгорает в низкокислородной среде с выделением горючего газа, который воспламеняется во второй (верхней) камере дожигания.

Отличительной особенностью данного котла является экологическая чистота при работе (малодымность), экономичность, простота устройства, длительная работа на одной закладке топлива, удобство обслуживания, долговечность, ремонтпригодность.

В котлах Буржуй-К уникальная воздушная рубашка собрана из отдельных секций. Эти секции образуют большой «змеевик» вдоль всей внутренней поверхности котла. Воздух проходит в разы большее расстояние и успевает снять максимум тепла, которое образуется в котле при сжигании топлива и дожиге газов. Максимальный теплосъём с использованием вентиляторов означает, что с внутренних поверхностей снимается нагрузка, а стенки топки служат дольше.

Камера дожигания футерована шамотным кирпичом.

При работе на дровах, достаточно закладывать их в топку котла 3-4 раза в сутки (в зависимости от наружной температуры и качества топлива).

Основной вид топлива – дрова и древесные отходы 20% влажности (допустимо использование дров влажностью до 50% при некотором снижении эффективности работы котла).

Регулирование процесса сгорания топлива по выбранной температуре – ручное (с помощью заслонки на патрубке отходящих дымовых газов).

По конструкции котёл «Тв-100» относится к твердотопливным котлам, работающим на естественной тяге, с ручной подачей топлива и изготавливается в соответствии с ТУ 493100-19147711-2024 ООО «Завод Зеромакс».

Котёл прошёл декларирование в системе технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.63272/24.

Согласовано:

Взам. инв. №

Підпись і дата

Инв. № подл.

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата
------	---------	------	-----	---------	------

лист

3

ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ
БУРЖУЙ .К



СОХРАНЯЮТ ВАШИ ДЕНЬГИ

АБСОЛЮТНО ЭКОЛОГИЧНЫЕ

СОЗДАЮТ ДЛЯ ВАС КОМФОРТ

**БЫСТРЫЙ ОБОГРЕВ
БЕЗ МОНТАЖА СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ**

БЕРЕГУТ ВАШИ НЕРВЫ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

100% РЕМОНТОПРИГОДНЫЕ

**СОХРАНЯЮТ ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ**

**РАБОТАЮТ НА ЛЮБОМ
ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ**

**МИНИМАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

ГЛУБОКАЯ ТОПКА

ЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ

ДАЮТ ВАМ УВЕРЕННОСТЬ

1) Завод является одним из ведущих производителей котельного оборудования в России с 2010 года, а это **надёжность и качество**

2) **Длительный срок службы**, т.к. котлы выполнены из коррозионностойкой котловой стали 09Г2С толщиной 6 мм (топка)

3) **Экономия топлива**, так как котлы пиролизные, горение на одной закладке до 8 часов

4) **Котёл универсален** - работает одинаково хорошо и на дровах, и на угле, и на брикетах, и на торфе

5) Широкий диапазон регулировки мощности (от 10 до 100%) с **постоянно высоким КПД до 82%**

6) **Глубокая топка**, а это возможность сжигания стандартных и крупных дров

7) **Простота в эксплуатации**, безопасность, ремонтпригодность, малодымность

8) Воздухогрейные котлы не требуют установки системы отопления (батареи, регистры), **мгновенно вводятся в эксплуатацию**

Согласовано:

Инв. № подл. Взам. инв. № Подпись и дата

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата
------	---------	------	-----	---------	------

лист

4

Основные характеристики котла "Буржуй-К" Тв-100

№	Наименование	Ед.измерения	Количество	Примечание
1	Тип котла	Воздухогрейный, двухходовой с газификацией твердого топлива. (Ручная подача топлива).		
2	Номинальная мощность	кВт	100	
3	Диапазон регулирования мощности котла	кВт	30-100	
4	КПД при номинальной мощности котла	%	82	
5	Максимальный объём отапливаемых помещений	м³	3000	
6	Используемое топливо	Древесина, брикеты, кусковой торф, уголь калорийностью до 5500кКал		
7	Выбросы вредных веществ в уходящих газах: - СО	мг/м³	не более 3000	
8	Среднечасовой расход дров за отопительный период	кг/ч	7,08	дрова -20% влажн.
9	Требуемое разряжение за котлом	Па	35	
10	Глубина топки котла	мм	900	
11	Продолжительность горения одной загрузки топлива	час	5-8	береза - 20% влажн.
12	Вентиляторы (типовая установка)	шт	2	ВКВ-250Е ВКВ-315Е
13	Производительность вентиляторов	м³/час	3500	
14	Диапазон регулирования температуры	°С	60-120	
15	Температура отходящих газов	°С	До 220	
16	Диаметр подключения воздухопроводов	мм	250	
17	Размеры дымовой трубы: диаметр /высота	мм/м	250/10	
18	Габаритные размеры: высота, ширина, длина	мм	2050, 820, 1470	
19	Способ регулировки мощности	ручная		
20	Присоединительный патрубок котла	мм	250	
21	Вес котла	кг	900	

Комплектация: котёл, колосниковые решётки, вентилятор (указанный в спецификации)
патрубок для подключения дымохода, термометр, технический паспорт


**по умолчанию котлы от 10 до 150 кВт изготовлены с горизонтальным патрубком.
Все изменения в конфигурации обязательно согласуются при оформлении заказа.*

Согласовано:

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата	лист
						5

Вид спереди

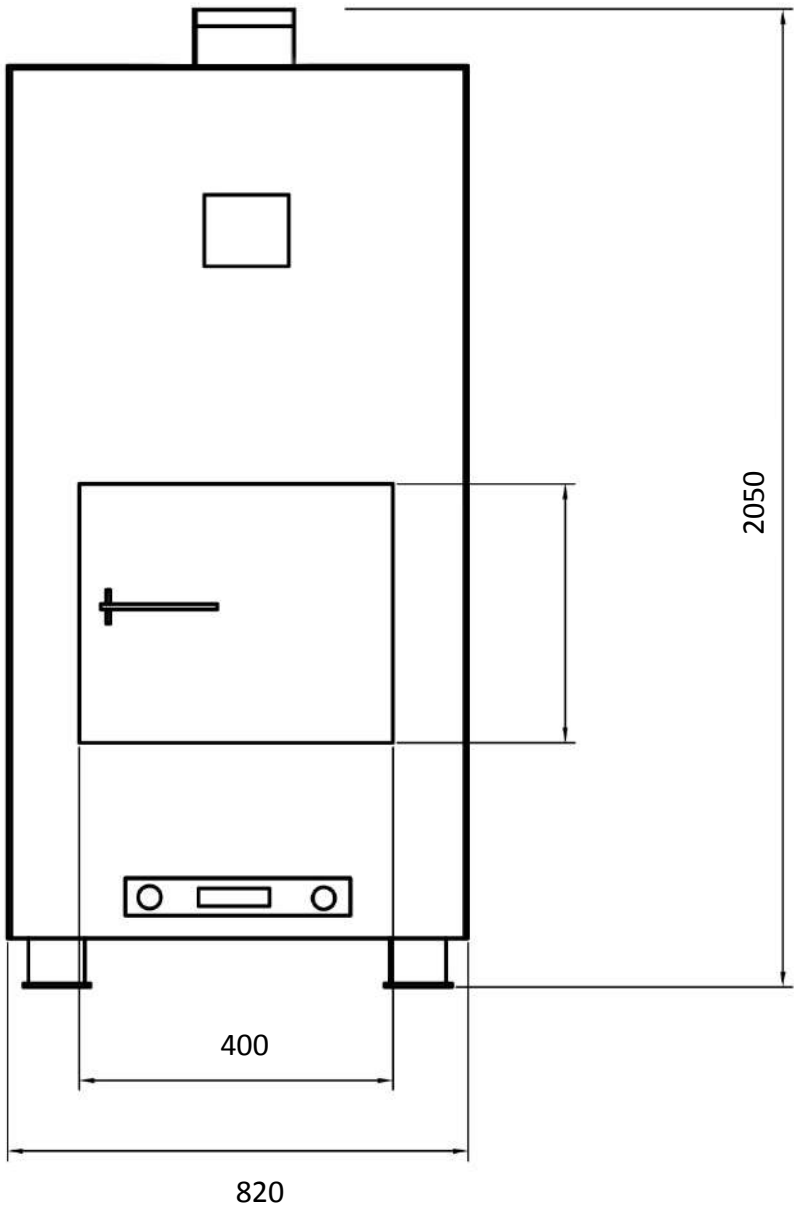


Согласовано:

Инв. № подл.	Підпис і дата	Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

Вид сбоку

1470 (до выхода вентиляторов)

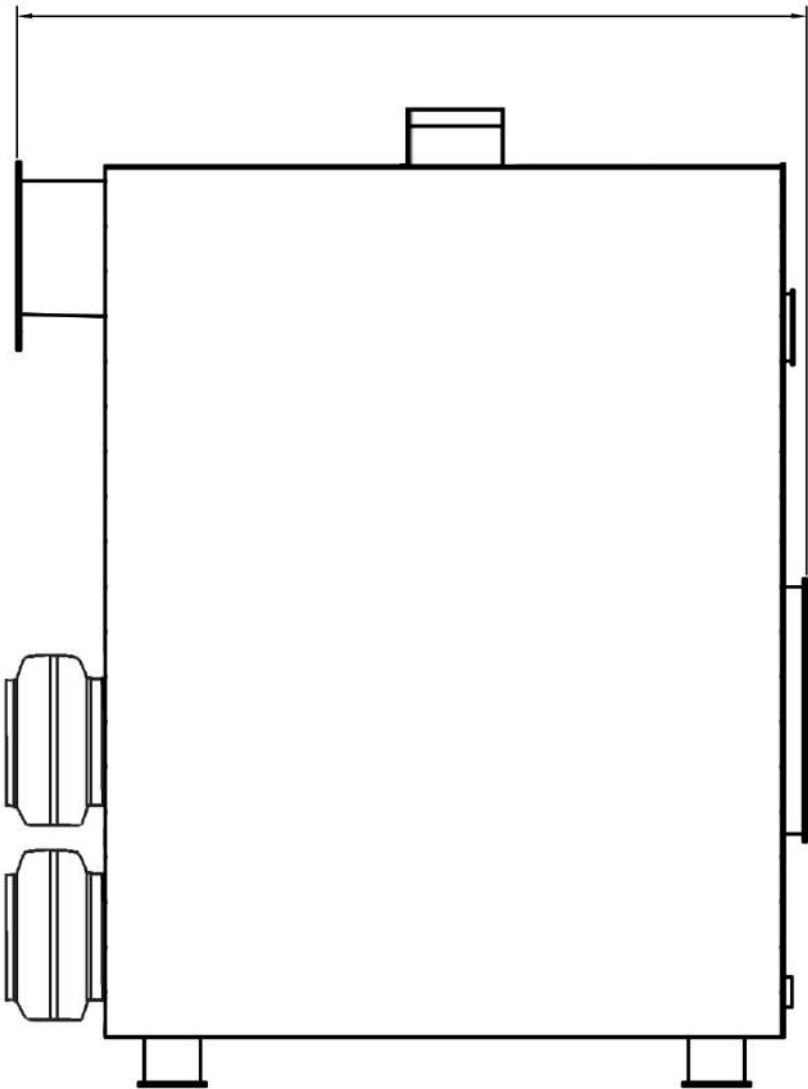



Согласовано:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

изм.	кол.уч.	лист	док	подпись	дата

Вариант крепления дымовой трубы к стене отопляемого объекта

Рекомендованные конфигурации дымохода

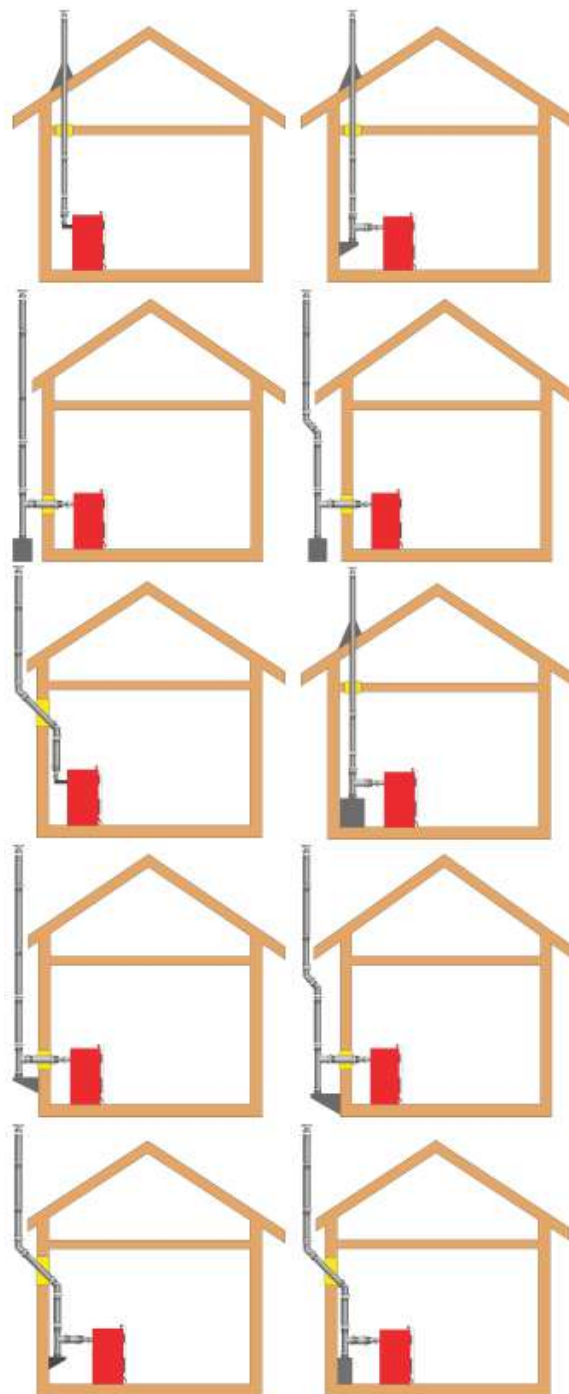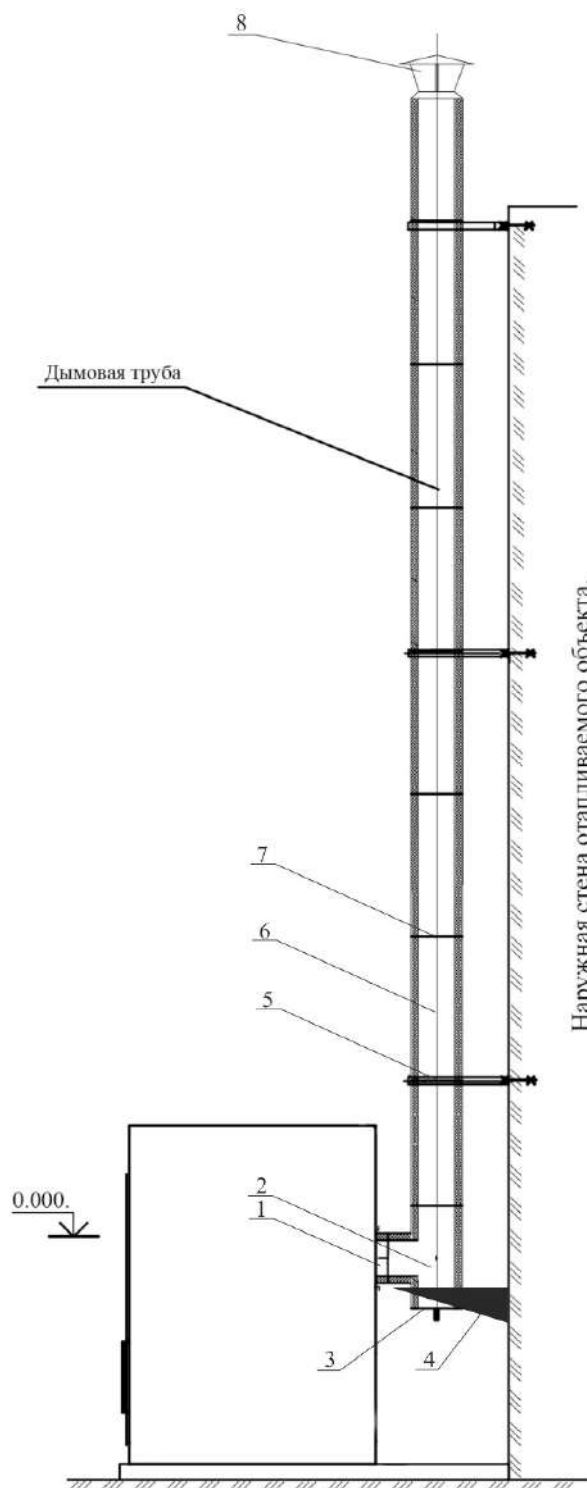

Для подбора дымохода выберите тип котла и воспользуйтесь калькулятором

https://zeromax44.ru/fog_calc/index.php



1. Старт-сэндвич
2. Сэндвич-тройник
3. Заглушка кольцевая с конденсатоотводом
4. Консоль стеновая с монтажной площадкой
5. Кронштейн стеновой (регулируемый/не регулируемый, минимум 3 шт)
6. Сэндвич-труба
7. Хомут обжимной (на каждый метр трубы)
8. Оголовок

Согласовано:

Взам. инв. №

Підпись и дата

Инв. № подл.

изм. кол.уч. лист док подпись дата

лист

8